

PŘEHLED PRODUKTŮ



PŘEDOKENNÍ
ROLETY



GARÁŽOVÁ
VRATA



SCREENOVÉ
CLONY



Produkty značky MINIROL kompletované z komponent BUILDING PLASTICS, nabízené prostřednictvím kvalifikovaných partnerů s mnohaletými zkušenostmi v oblasti rolovacích systémů splňují ta nejnáročnější kritéria kvality, bezpečnosti či spolehlivosti provozu.

Zejména díky těmto jedinečným vlastnostem, zajištěným více jak 30letou zkušeností s rolovacími systémy, je značka MINIROL oblíbená mezi zákazníky většiny zemí Evropy.

V této brožuře najdete základní informace pro výběr vhodného typu rolety, garážových vrat, nebo screenové clony. V přehledu produktů jsou prezentovány základní technické parametry ke každému z nich.

Výchozím údajem je zde maximální plocha, pro kterou je daný výrobek možno použít. Od toho se odvíjejí další parametry, kterými jsou maximální rozměry a možnosti ovládání. V neposlední řadě zde naleznete i standardní vzorník barev a látek.

Těšíme se na spolupráci s Vámi...

PŘEDOKENNÍ
ROLETY

CLASSIC	MVBP41R	Roleta je určena pro osazení s viditelným krycím boxem a vodícími lištami na stávající budovy, případně, po dokončení vnějších omítek, do novostaveb. Lze ji montovat na rám okna, nebo do zapraveného ostění. Je vhodná pro všechny typy obytných a občanských staveb, administrativní budovy.
	MVBP44R	
	MVBP50R	
	MVBP55R	
	MVL37	
CLASSIC SE SÍTI PROTI HMYZU /MOS/	MVBP41RMOS	
	MVBP44RMOS	
	MVL37MOS	
FASADE	FABP41R	Ideální řešení pro novostavby, lze ji však použít při zateplování a rekonstrukci stávajících budov. Je vhodná pro všechny typy obytných a občanských staveb, administrativní budovy.
	FABP44R	
	FABP50R	
	FABP55R	
	FAL37	
FASADE SE SÍTI PROTI HMYZU /MOS/	FABP41RMOS	
	FABP44RMOS	
	FAL37MOS	
MONO	MOBP41R	Tato roleta je vhodná pro použití zejména v novostavbách, ale i ve stávajících budovách. Je určena pro zabudování vcelku s oknem, s krycím boxem viditelným, nebo zapuštěným do konstrukce pod fasádní systém a viditelnými vodícími lištami. Je vhodná pro všechny typy obytných a občanských staveb, administrativní budovy.
	MOBP44R	
	MOBP50R	
	MOL37	
MONO SE SÍTI PROTI HMYZU /MOS/	MOBP41RMOS	
	MOBP44RMOS	
	MOBP50RMOS	
	MOL37MOS	
HELUZ	HEBP41R	Předokenní roleta bez krycího boxu je určena k zabudování do překlady Heluz v novostavbách. Může mít viditelné, nebo zapuštěné vodící lišty. Je vhodná zejména pro obytné stavby.
	HEBP44R	
	HEBP50R	

GARÁŽOVÁ
VRATA

S BOXEM	RKBP55R	Tato rolovačí vrata jsou určena pro použití do garáže s 1 až 2 stáními. Lze je osadit ve stávajících budovách, ale i novostavbách s dokončenými povrchovými úpravami na vnější, nebo vnitřní stranu otvoru, případně přímo do otvoru s krycím boxem orientovaným do interiéru, nebo do exteriéru. Jsou vhodná pro všechny typy obytných a občanských staveb s nároky na provoz vrat do 10 cyklů denně.
	RKBP55RS	
	RKBP77	
	RKBP77FE	
BEZ BOXU	GRBP55R	Rolovačí vrata určená pro použití do garáže s 1 až 2 stáními. Lze je osadit ve stávajících budovách, ale i novostavbách s dokončenými povrchovými úpravami na vnitřní stranu otvoru. Jsou vhodná pro všechny typy obytných a občanských staveb s nároky na provoz vrat do 10 cyklů denně.
	GRBP55RS	
	GRBP77	
	GRBP77FE	

SCREENOVÉ
CLONY

SCREEN	89	Předokenní vnější clona je vhodná pro použití v novostavbách nebo stávajících budovách. Je určena pro zabudování s krycím boxem viditelným, nebo zapuštěným do konstrukce a viditelnými vodícími lištami a je vhodná pro všechny typy obytných a občanských staveb, administrativní budovy.
	103	
	89 FASADE	
	103 FASADE	
	89 EX	
LOCKSCREEN	89	Předokenní vnější clona je vhodná pro použití v novostavbách nebo stávajících budovách. Je určena pro zabudování s krycím boxem viditelným, nebo zapuštěným do konstrukce a viditelnými vodícími lištami. Roztažená v plné ploše funguje zároveň jako ochrana proti hmyzu. Při použití textilie Serge B92 Blockout nebo Soltis B92 Blockout plní funkci zatemňovací clony. Je vhodná pro všechny typy obytných a občanských staveb, administrativní budovy.
	103	
	89 FASADE	
	103 FASADE	
	89 EX	
CABLESCREEN	89	Předokenní vnější clona je vhodná pro použití nejen ve stávajících budovách, ale i novostavbách. Je určena pro zabudování s viditelným krycím boxem a vodícími lankami. Vhodná pro všechny typy obytných a občanských staveb, administrativní budovy.
	103	
	89 EX	
	103 EX	

CLASSIC





CLASSIC MVBP41R – doporučujeme

lamela AL s PUR pěnou
 max. šířka 2,8 m max. výška 4,21 m
 max. plocha 6,5 m² váha lamely 2,7 kg/m²

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.

Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, pružina, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.

Použití – roleta vhodná pro montáž na dokončenou stavbu. Určeno zejména pro rodinné domy.

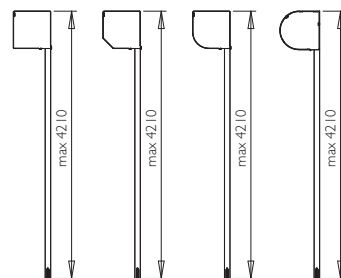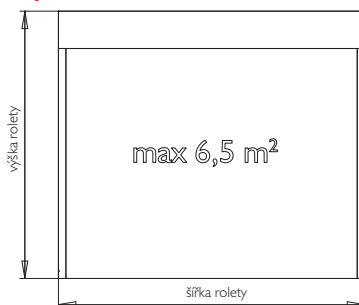

01	02	03
04	05	08
09	16	17
18	20	26
38	51	64
65	67	88





CLASSIC MVBP44R

lamela AL s PUR pěnou
 max. šířka 3,0 m max. výška 3,05 m
 max. plocha 6,6 m² váha lamely 3,0 kg/m²

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.

Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, pružina, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.

Použití – roleta vhodná pro montáž na dokončenou stavbu. Určeno zejména pro rodinné domy.

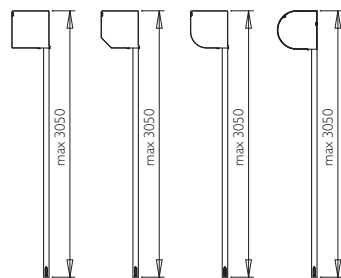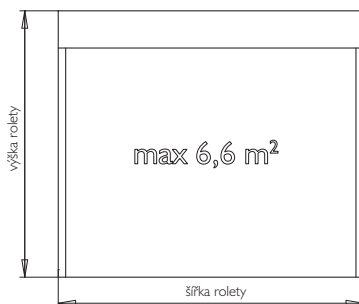

01	02	03
04	05	08
09	10	20
26	29	38
52	55	57
58	59	65
67	88	89





CLASSIC MVBP50R

lamela AL s PUR pěnou
 max. šířka 3,3 m max. výška 2,55 m
 max. plocha 7,0 m² váha lamely 3,0 kg/m²

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.

Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, pružina, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.

Použití – roleta vhodná pro montáž na dokončenou stavbu. Určeno zejména pro rodinné domy.

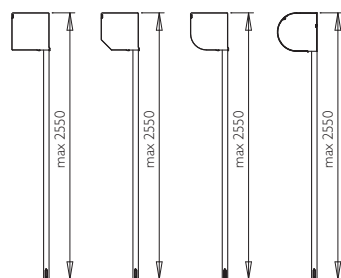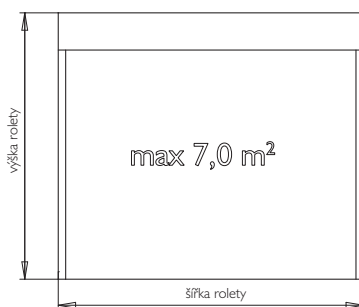

01	26
----	----





CLASSIC MVBP55R

lamela AL s PUR pěnou
 max. šířka 3,5 m max. výška 2,6 m
 max. plocha 8,0 m² váha lamely 4,0 kg/m²

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.

Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, pružina, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.

Použití – roleta vhodná pro montáž na dokončenou stavbu. Určeno zejména pro rodinné domy.

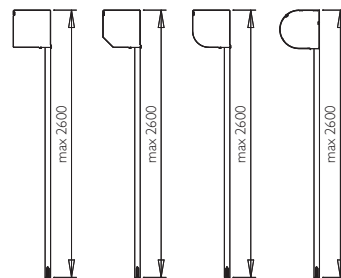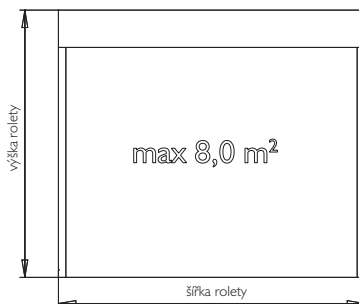

01	02	03
04	05	09
10	26	38
55	65	67




CLASSIC MVL37

lamela PVC
 max. šířka 1,5 m max. výška 2,40 m
 max. plocha 3,0 m² váha lamely 2,8 kg/m²

Povrchová úprava – probarvený plast.

Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, pružina, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.

Použití – roleta vhodná pro montáž na dokončenou stavbu. Určeno zejména pro rodinné domy.


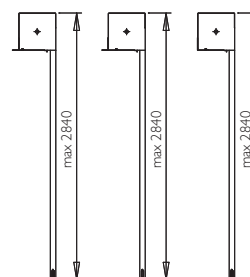


01	04	05
64		



CLASSIC MVBP4IRMOS – doporučujeme

lamela AL s PUR pěnou
 max. šířka 1,8 m max. výška 2,40 m
 max. plocha 3,0 m² váha lamely 2,7 kg/m²
 Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.
 Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.
 Použití – roleta vhodná pro montáž na dokončenou stavbu. Určeno zejména pro rodinné domy.

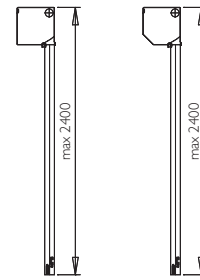
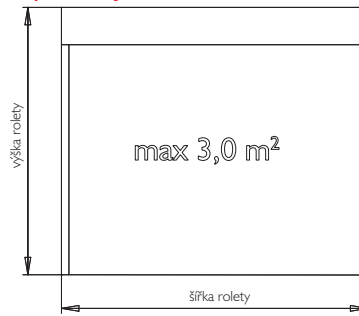


01	02	03
04	05	08
09	16	17
18	20	26
38	51	64
65	67	88




CLASSIC MVBP44RMOS

lamela AL s PUR pěnou
 max. šířka 1,8 m max. výška 2,4 m
 max. plocha 3,0 m² váha lamely 3,0 kg/m²
 Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.
 Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.
 Použití – roleta vhodná pro montáž na dokončenou stavbu. Určeno zejména pro rodinné domy.

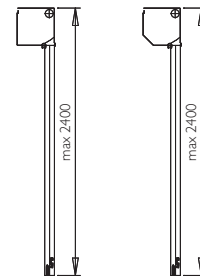
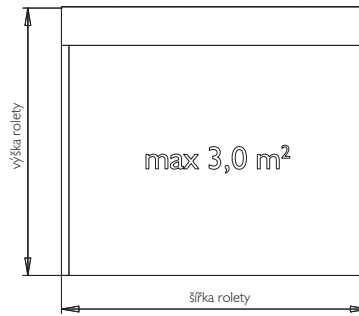


01	02	03
04	05	08
09	10	20
26	29	38
52	55	57
58	59	65
67	88	89



CLASSIC MVL37MOS

lamela PVC
 max. šířka 1,5 m max. výška 2,4 m
 max. plocha 3,0 m² váha lamely 2,8 kg/m²
 Povrchová úprava – probarvený plast.
 Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.
 Použití – roleta vhodná pro montáž na dokončenou stavbu. Určeno zejména pro rodinné domy.

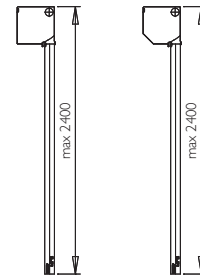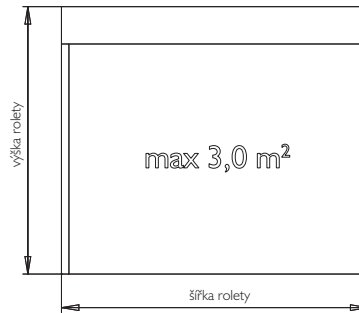



01	04	05
64		

FASADE



FASADE FABP41R – doporučujeme

lamela AL s PUR pěnou
 max. šířka 2,8 m max. výška 4,21 m
 max. plocha 6,5 m² váha lamely 2,7 kg/m²
 Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.
 Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.
 Použití – roleta vhodná pro montáž před dokončením omítek u novostaveb případně rekonstrukcí. Určeno zejména pro rodinné domy.

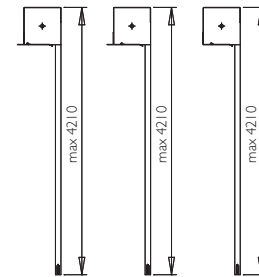
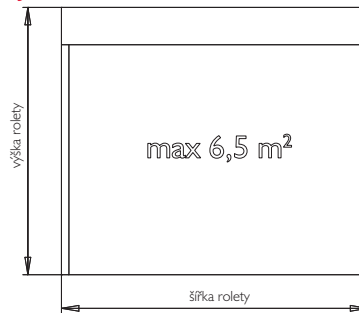


01	02	03
04	05	08
09	16	17
18	20	26
38	51	64
65	67	88



FASADE FABP44R

lamela AL s PUR pěnou
 max. šířka 3,0 m max. výška 3,05 m
 max. plocha 6,6 m² váha lamely 3,0 kg/m²
 Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.
 Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.
 Použití – roleta vhodná pro montáž před dokončením omítek u novostaveb případně rekonstrukcí. Určeno zejména pro rodinné domy.

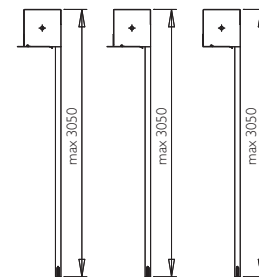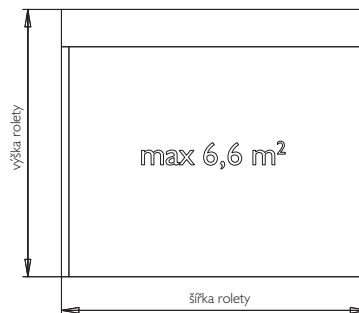



01	02	03
04	05	08
09	10	20
26	29	38
52	55	57
58	59	65
67	88	89



FASADE FABP50R

lamela AL s PUR pěnou
 max. šířka 3,3 m max. výška 2,55 m
 max. plocha 7,0 m² váha lamely 3,0 kg/m²

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.
 Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.
 Použití – roleta vhodná pro montáž před dokončením omítek u novostaveb případně rekonstrukcí. Určeno zejména pro rodinné domy.

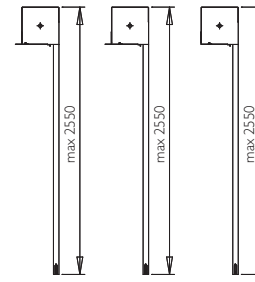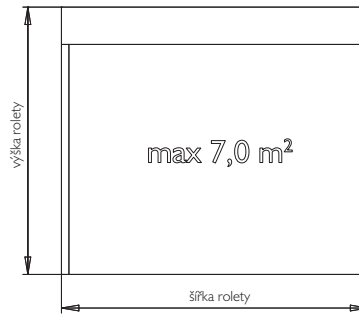



01	26
----	----




FASADE FABP55R

lamela AL s PUR pěnou
 max. šířka 3,5 m max. výška 2,6 m
 max. plocha 8,0 m² váha lamely 4,0 kg/m²

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.
 Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.
 Použití – roleta vhodná pro montáž před dokončením omítek u novostaveb případně rekonstrukcí. Určeno zejména pro rodinné domy.

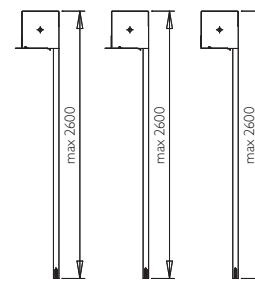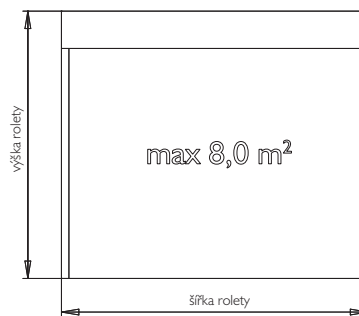



01	02	03
04	05	09
10	26	38
55	65	67



FASADE FAL37

lamela PVC
 max. šířka 1,5 m max. výška 2,84 m
 max. plocha 3,0 m² váha lamely 2,8 kg/m²

Povrchová úprava – probarvený plast.
 Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.
 Použití – roleta vhodná pro montáž před dokončením omítek u novostaveb případně rekonstrukcí. Určeno zejména pro rodinné domy.

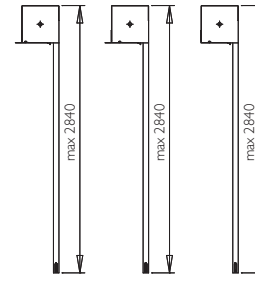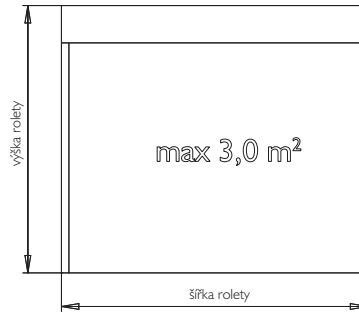


01	04	05
64		



FASADE FABP4IRMOS – doporučujeme

lamela AL s PUR pěnou
 max. šířka 1,8 m max. výška 2,4 m
 max. plocha 3,0 m² váha lamely 2,7 kg/m²

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.
 Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.
 Použití – roleta vhodná pro montáž před dokončením omítek u novostaveb případně rekonstrukcí. Určeno zejména pro rodinné domy.

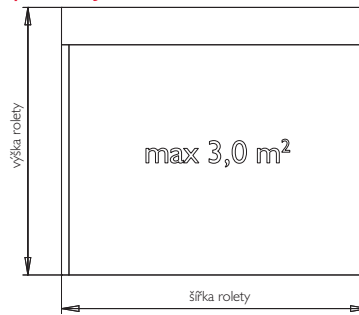


01	02	03
04	05	08
09	16	17
18	20	26
38	51	64
65	67	88




FASADE FABP44RMOS

lamela AL s PUR pěnou
 max. šířka 1,8 m max. výška 2,4 m
 max. plocha 3,0 m² váha lamely 3,0 kg/m²

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.
 Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.
 Použití – roleta vhodná pro montáž před dokončením omítek u novostaveb případně rekonstrukcí. Určeno zejména pro rodinné domy.

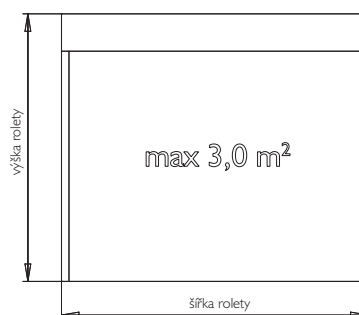

01	02	03
04	05	08
09	10	20
26	29	38
52	55	57
58	59	65
67	88	89



FASADE FAL37MOS


lamela PVC

max. šířka 1,5 m max. výška 2,4 m
max. plocha 3,0 m² váha lamely 2,8 kg/m²

Povrchová úprava – probarvený plast.

Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.

Použití – roleta vhodná pro montáž před dokončením omítek u novostaveb případně rekonstrukcí. Určeno zejména pro rodinné domy.

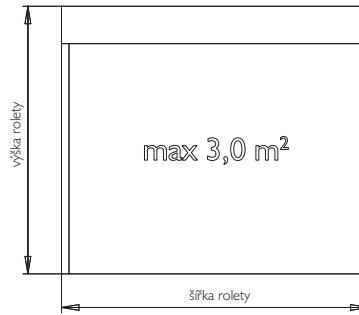

01	04	05
64		

MONO



MONO MOBP41R – doporučujeme


lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 2,8 m max. výška 4,65 m
max. plocha 6,5 m² váha lamely 2,7 kg/m²

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.

Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.

Použití – roleta určená pro montáž v celku s oknem. Vhodná pro novostavby.

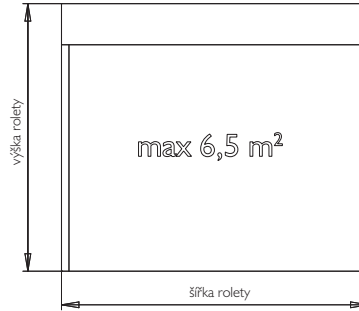

01	02	03
04	05	08
09	16	17
18	20	26
38	51	64
65	67	88



MONO MOBP44R



lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 3,0 m max. výška 3,5 m
max. plocha 6,6 m² váha lamely 3,0 kg/m²

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.

Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.

Použití – roleta určená pro montáž v celku s oknem. Vhodná pro novostavby.

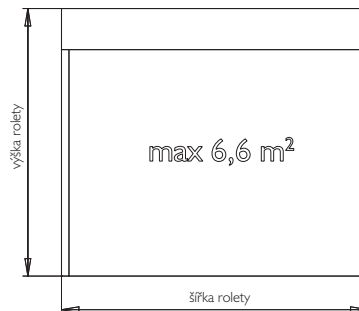

01	02	03
04	05	08
09	10	20
26	29	38
52	55	57
58	59	65
67	88	89



MONO MOBP50R


lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 3,3 m max. výška 2,85 m
max. plocha 7,0 m² váha lamely 3,0 kg/m²


Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.

Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.

Použití – roleta určená pro montáž v celku s oknem. Vhodná pro novostavby.

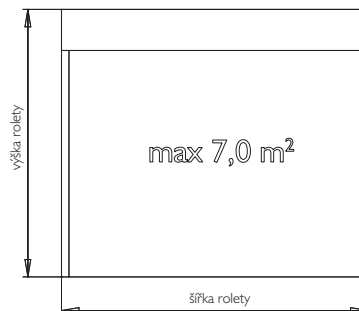

01	26
----	----



MONO MOL37



lamela PVC

max. šířka 1,5 m max. výška 2,9 m
max. plocha 3,0 m² váha lamely 2,8 kg/m²

Povrchová úprava – probarvený plast.

Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.

Použití – roleta určená pro montáž v celku s oknem. Vhodná pro novostavby.

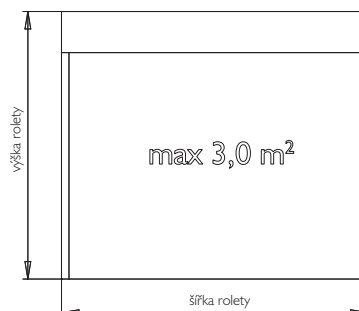

01	04	05
64		




MONO MOBP41RMOS – doporučujeme

lamela AL s PUR pěnou
 max. šířka 1,6 m max. výška 2,4 m
 max. plocha 3,0 m² váha lamely 2,7 kg/m²

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.

Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.
 Použití – roleta určená pro montáž v celku s oknem. Vhodná pro novostavby.

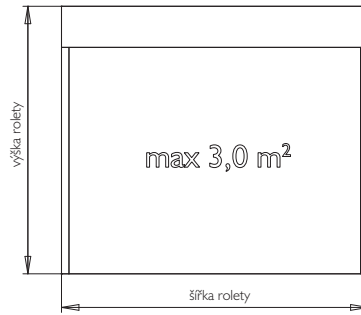

01	02	03
04	05	08
09	16	17
18	20	26
38	51	64
65	67	88




MONO MOBP44RMOS

lamela AL s PUR pěnou
 max. šířka 1,6 m max. výška 2,4 m
 max. plocha 3,0 m² váha lamely 3,0 kg/m²

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.

Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.
 Použití – roleta určená pro montáž v celku s oknem. Vhodná pro novostavby.

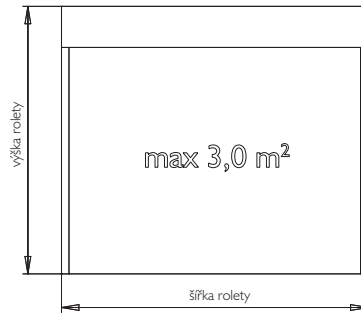

01	02	03
04	05	08
09	10	20
26	29	38
52	55	57
58	59	65
67	88	89




MONO MOBP50RMOS


lamela AL s PUR pěnou
 max. šířka 1,6 m max. výška 2,4 m
 max. plocha 3,0 m² váha lamely 3,0 kg/m²

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.

Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.
 Použití – roleta určená pro montáž v celku s oknem. Vhodná pro novostavby.

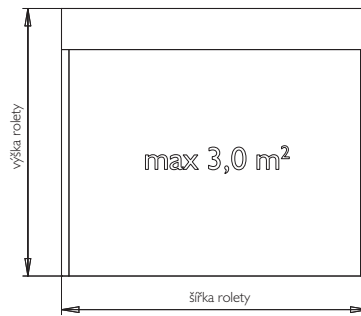

01	26
----	----




MONO MOL37MOS

lamela PVC
 max. šířka 1,5 m max. výška 2,4 m
 max. plocha 3,0 m² váha lamely 2,8 kg/m²

Povrchová úprava – probarvený plast.

Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.
 Použití – roleta určená pro montáž v celku s oknem. Vhodná pro novostavby.

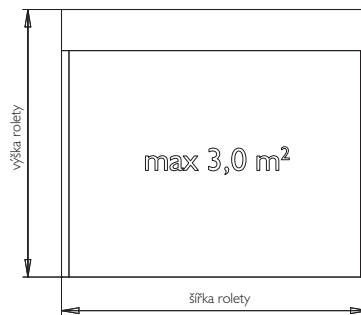

01	04	05
64		

HELUZ




HELUZ HEBP41R – doporučujeme

lamela AL s PUR pěnou
 max. šířka 2,8 m max. výška 2,98 m
 max. plocha 6,5 m² váha lamely 2,7 kg/m²

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.

Ovládání – mechanické do 9 kg, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.
 Použití – roleta vhodná pro montáž do novostavby. Určeno zejména pro rodinné domy.

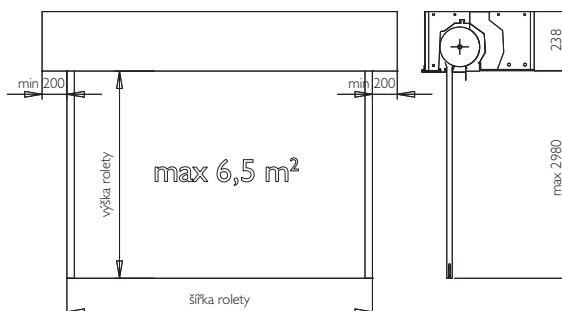


01	02	03
04	05	08
09	16	17
18	20	26
38	51	64
65	67	88



HELUZ HEBP44R

lamela AL s PUR pěnou
 max. šířka 3,0 m max. výška 2,21 m
 max. plocha 6,6 m² váha lamely 3,0 kg/m²

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.
 Ovládání – mechanické do 9 kg, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.
 Použití – roleta vhodná pro montáž do novostavby. Určeno zejména pro rodinné domy.

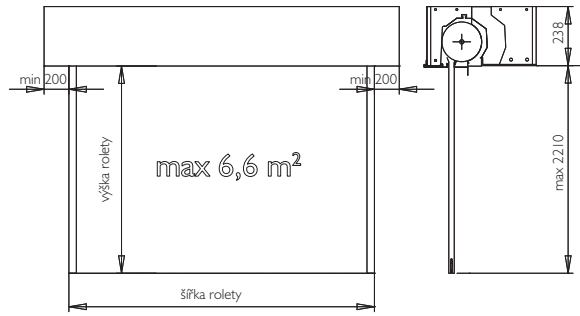


01	02	03
04	05	08
09	10	20
26	29	38
52	55	57
58	59	65
67	88	89
01	26	



HELUZ HEBP50R


lamela AL s PUR pěnou
 max. šířka 3,3 m max. výška 1,62 m
 max. plocha 7,0 m² váha lamely 3,0 kg/m²

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo folie dřevodekor.
 Ovládání – mechanické do 9 kg, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.
 Použití – roleta vhodná pro montáž do novostavby. Určeno zejména pro rodinné domy.

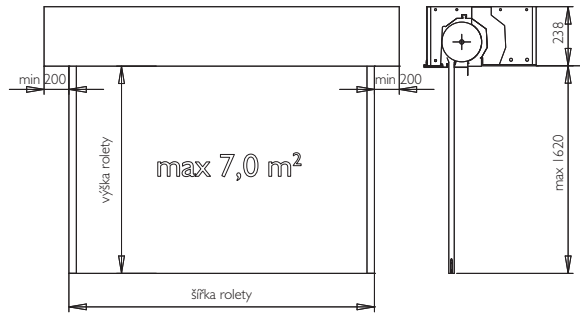

PŘEHLED VLASTNOSTÍ ROLET

OVLÁDÁNÍ

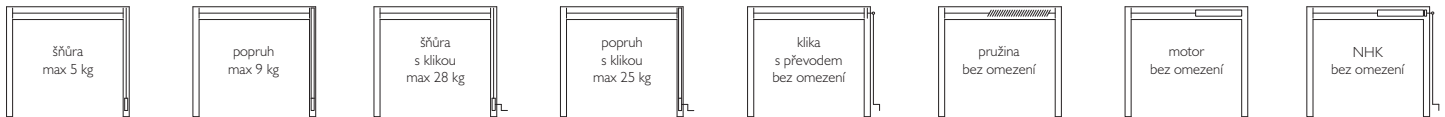

Šňůra Vhodná pro manipulaci rolet menších rozměrů. Šňůra (ř 4,0 mm) v barvě bílé, hnědé, bílo-černé a šedé – max. ovládací síla omezena dle EN13659+A1 na 50 N.
Popruh Vhodný pro manipulaci rolet menších rozměrů; pásek o šíři 14 mm v barvě hnědé nebo šedé – max. ovládací síla omezena dle EN13659+A1 na 90 N.
Klika Vhodná pro manipulaci rolet větších rozměrů. Klika je vyrobena z hliníku a plastu – max. ovládací síla bez převodu omezena dle EN13659+A1 na 90 N.
Pružina Vhodná pro manipulaci rolet větších rozměrů – max. ovládací síla bez převodu omezena dle EN13659+A1 na 90 N.
Elektrický pohon Vhodný pro manipulaci rolet větších rozměrů a pro manipulaci skupiny rolet. Motor je vložený do osmihranné hřídele do prům. 40 mm či 60 mm; napájení 230V/50Hz; kroutící moment 7 – 30 Nm, příkon 95 – 220W ovládací síla dle EN13659+A1 bez omezení.

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA ROLETY PRO KOMBINACI LAMELA/VOĐÍČÍ LIŠŤA/KRYCÍ BOX

	krycí box	lamela						
		125	137	150	165	180	205	
ROLETA CLASSIC	GL100	BP41R	1000	1470	1880	2360	3000	4210
		BP44R	x	850	1250	1650	2100	3050
		BP50R	x	750	1250	1450	1950	2550
		L37	x	1440	1840	2360	2840	x
		BP41R	x	680/40*	800	1290	1980	2400
GL750		BP44R	x	x	700/40*	900	1600	2400
		L37	x	x	600	1200	1600	2400
	GL036	BP55R		600	950	1300	1800	2600

	krycí box	lamela			
		165	205	245	
ROLETA MONO	GLP612**/GL612+GLAD711***	BP41R	1300/1300	2950/2400	4650/2400
		BP44R	800/800	1900/1900	3500/2400
		BP50R	x/x	1700/1700	2850/2400
		L37	1500/1500	2900/2400	x/x

	krycí box	lamela						
		125	137	150	165	180	205	
ROLETA FAŠADE	GL100	BP41R		1470	1880	2360	3000	4210
		BP44R	x	850	1250	1650	2100	3050
		BP50R	x	750	1050	1450	1950	2550
		L37	x	1440	1840	2360	2840	x
		BP41R	x	x	800	1290	1980	2400
GL750		BP44R	x	x	700/40*	900	1600	2400
		L37	x	x	600	1200	1600	2400
	GL036	BP55R		x	950	1300	1800	2600

	krycí box	lamela		
		160	180	
ROLETA HELUZ	GLH021	BP41R	1990	2980
	GL028	BP44R	1510	2210
		BP50R	1120	1620

roleta není dodávána v provedení s integrovanou sítí proti hmyzu, lze doplnit samostatnou rolovací sítí s vlastním krycím boxem, resp. pevnou okenní sítí z nabídky produktů Minirol

*) pro tuto položku je nutno použít hřídel OCTO400 **) vodící lišta GLP612 je určena pro roletu bez sítě proti hmyzu ***) vodící lišta GL612+GLAD711 je určena pro roletu s integrovanou sítí

PŘEHLED TECHNICKÝCH DAT

Roleta	Použití	Lamela	Materiál	Krycí výška	Tloušťka	Hmotnost	Max. plocha	Max. šířka	Max. výška – hřídel 40/60	Hřídele	šňůra	popruh 14 mm	popruh 22 mm	klika	pružina	elektrický pohon
CLASSIC	Roleta vhodná pro dodatečnou montáž na rám okna, do ostění nebo na průčelí budovy, celá roleta je viditelná.	BP41R	Hliník + PU	41,0	8,6	2,7	6,5	2800	4300/4210	40/60	x	x		x	x	x
		BP44R	Hliník + PU	44,0	9,0	3,0	6,6	3000	3200/3050	40/60	x	x		x	x	x
		BP50R	Hliník + PU	50,0	10,7	3,0	7,0	3300	2550	60	x	x		x	x	x
		BP55R	Hliník + PU	55,0	14,0	4,0	8,0	3500	2600	60	x	x		x	x	x
		L37	PVC	37,0	8,5	2,8	3,0	1500	4000/2840	40/60	x	x		x	x	x
FAŠADE	Ideální řešení pro novostavby nebo při zateplování domu. Krycí box zapuštěn do nadpraží otvoru.	BP41R	Hliník + PU	41,0	8,6	2,7	6,5	2800	4300/4210	40/60	x	x		x	x	x
		BP44R	Hliník + PU	44,0	9,0	3,0	6,6	3000	3200/3050	40/60	x	x		x	x	x
		BP50R	Hliník + PU	50,0	10,7	3,0	7,0	3300	2550	60	x	x		x	x	x
		BP55R	Hliník + PU	55,0	14,0	4,0	8,0	3500	2600	60	x	x		x	x	x
		L37	PVC	37,0	8,5	2,8	3,0	1500	4000/2840	40/60	x	x		x	x	x
MONO	Roleta určená k montáži přímo s oknem. Krycí box lze zcela zapustit do nadpraží otvoru.	BP41R	Hliník + PU	41,0	8,6	2,7	6,5	2800	4700/4650	40/60				x	x	x
		BP44R	Hliník + PU	44,0	9,0	3,0	6,6	3000	3700/3500	40/60				x	x	x
		BP50R	Hliník + PU	50,0	10,7	3,0	7,0	3300	2850	60				x	x	x
		L37	PVC	37,0	8,5	2,8	3,0	1500	3100/2900	40/60				x	x	x
HELUZ	Roleta určená k montáži do překladu Heluz. Vodící lišty lze zcela zapustit do ostění.	BP41R	Hliník + PU	41,0	8,6	2,7	6,5	2800	2980	60		x				x
		BP44R	Hliník + PU	44,0	9,0	3,0	6,6	3000	2210	60		x				x
		BP50R	Hliník + PU	50,0	10,7	3,0	7,0	3300	1620	60		x				x

GARÁŽOVÁ VRATA S BOXEM



RKBP55R


lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 3,5 m max. výška 3,5 m
 max. plocha 8,0 m² váha lamely 4,0 kg/m²

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.

Ovládání – pružina do 75 kg, nebo el. motor do 680 W bez omezení.

Použití – vhodná pro obytné a občanské stavby s malými nároky na provoz.

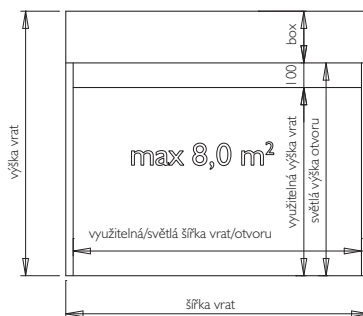

01	02	03
04	05	09
10	26	38
55	65	67



RKBP55RS



lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 4,5 m max. výška 4,0 m
 max. plocha 12,0 m² váha lamely 5,9 kg/m²

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.

Ovládání – pružina do 75 kg, nebo el. motor do 680 W bez omezení.

Použití – vhodná pro obytné a občanské stavby s malými nároky na provoz.

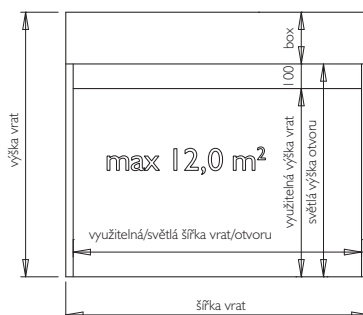

01	02	03
04	05	38
65	67	



RKBP77



lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 5,0 m max. výška 4,6 m
 max. plocha 15,0 m² váha lamely 5,0 kg/m²

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.

Ovládání – pružina do 75 kg, nebo el. motor do 680 W bez omezení.

Použití – vhodná pro obytné a občanské stavby s malými nároky na provoz.

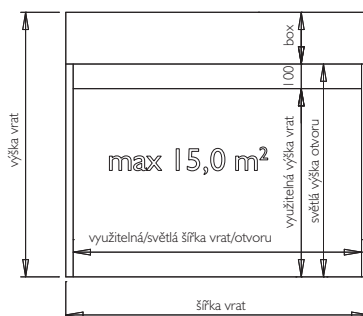

01	02	03	04
05	09	10	
16	26	38	
52	55	58	
65	66	67	
F16	F18	F19	
F32	F33	F95	



RKBP77FE



lamela ocel s PUR pěnou

max. šířka 6,0 m max. výška 5,0 m
 max. plocha 20,0 m² váha lamely 11,4 kg/m²

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.

Ovládání – pružina do 75 kg, nebo el. motor do 680 W bez omezení.

Použití – vhodná pro obytné a občanské stavby s malými nároky na provoz.

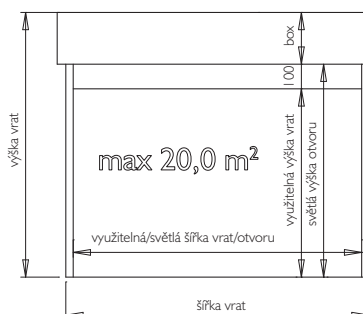

01	80	81
82	83	91

GARÁŽOVÁ VRATA BEZ BOXU



GRBP55R


lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 3,5 m max. výška 3,5 m
 max. plocha 8,0 m² váha lamely 4,0 kg/m²

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.

Ovládání – pružina do 75 kg, nebo el. motor do 680 W bez omezení.

Použití – vhodná pro obytné a občanské stavby s malými nároky na provoz.

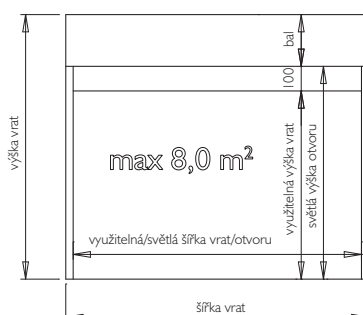


01	02	03
04	05	09
10	26	38
55	65	67



GRBP55RS

lamela AL s PUR pěnou
 max. šířka 4,5 m max. výška 3,4 m
 max. plocha 12,0 m² váha lamely 5,9 kg/m²
 Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.
 Ovládání – pružina do 75 kg, nebo el. motor do 680 W bez omezení.
 Použití – vhodná pro obytné a občanské stavby s malými nároky na provoz.

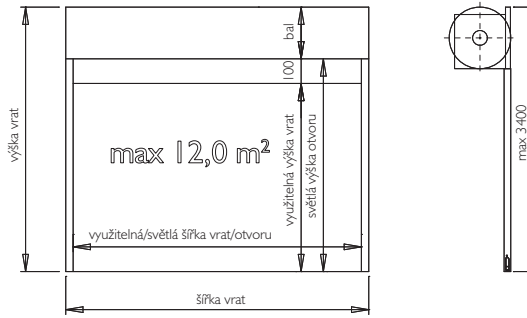


01	02	03
04	05	38
65	67	



GRBP77

lamela AL s PUR pěnou
 max. šířka 5,0 m max. výška 4,6 m
 max. plocha 15,0 m² váha lamely 5,0 kg/m²
 Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.
 Ovládání – pružina do 75 kg, nebo el. motor do 680 W bez omezení.
 Použití – vhodná pro obytné a občanské stavby s malými nároky na provoz.

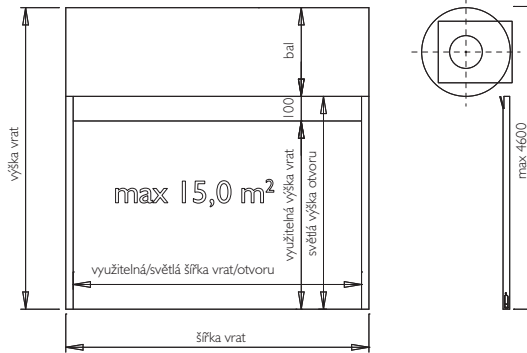


01	02	03	04
05	09	10	
16	26	38	
52	55	58	
65	66	67	
F16	F18	F19	
F32	F33	F95	



GRBP77FE


lamela ocel s PUR pěnou
 max. šířka 6,0 m max. výška 5,0 m
 max. plocha 20,0 m² váha lamely 11,4 kg/m²
 Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.
 Ovládání – pružina do 75 kg, nebo el. motor do 680 W bez omezení.
 Použití – vhodná pro obytné a občanské stavby s malými nároky na provoz.

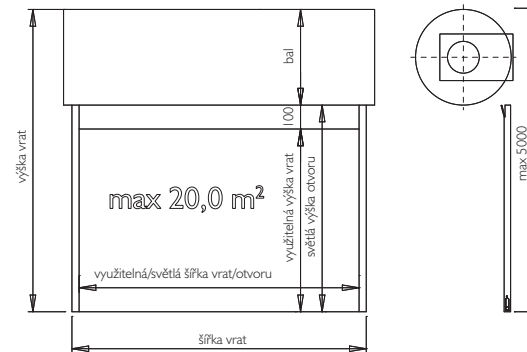

01	80	81
82	83	91

PŘEHLED VLASTNOSTÍ VRAT

STANDARDNÍ OVLÁDÁNÍ

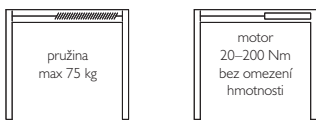

NOUZOVÉ OVLÁDÁNÍ



MAXIMÁLNÍ VÝŠKA VRAT S BOXEM PRO KOMBINACI LAMELA/VODIČÍ LIŠTA/KRYCÍ BOX

BOXEM	krycí box	vodící lišta				
		lamela	205	250	300	360
GL051	BP55R	2600	3500	x	x	x
	BP55RS	2000	3400	4000	x	x
GL077	BP77	x	2000	3400	4600	x
	BP77FE	x	x	x	x	5000

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA VRAT BEZ BOXU PRO KOMBINACI LAMELA/VODIČÍ LIŠTA/VÝŠKA BALU

BEZ BOXU	výška balu	vodící lišta				
		lamela	205	250	300	360
GL051	BP55R	2600	3500	x	x	x
	BP55RS	2000	3400	x	x	x
GL077	BP77	x	x	3400	4600	x
	BP77FE	x	x	x	x	5000

PŘEHLED TECHNICKÝCH DAT

Vrata	Použití	Lamela	Materiál	Krycí výška	Tloušťka	Hmotnost	Max. plocha	Max. šířka	Max. výška	Hřídele	pružina	elektrický motor
S BOXEM	Garážová rolovací vrata s krycím boxem jsou určena pro garáže s 1 až 2 stáními. Lze je montovat buď ze strany interieru garáže, nebo do exteriéru, tj. do otvoru vjezdu do garáže, nebo na průčelí objektu.	BP77	Hlink + PU	77,0	20,0	5,0	15,0	5000	4600/4400	70/102	x	x
		BP77FE	Ocel + PU	77,0	20,0	11,4	20,0	6000	5000/5000	102/133		x
		BP55R	Hlink + PU	55,0	14,0	4,0	8,0	3500	3500	60	x	x
		BP55RS	Hlink + PU	55,0	14,0	5,9	12	4500	3400	70	x	x
BEZ BOXU	Garážová vrata bez krycího boxu určena pro garáže s 1 až 2 stáními lze montovat pouze ze strany interieru garáže.	BP77	Hlink + PU	77,0	20,0	5,0	15,0	5000	4600/4400	70/102	x	x
		BP77FE	Hlink + PU	77,0	20,0	11,4	20,0	6000	5000/5000	102/133		x
		BP55R	Hlink + PU	55,0	14,0	4,0	8,0	3500	3500	60	x	x
		BP55RS	Hlink + PU	55,0	14,0	5,9	12,0	4500	3400	70	x	x

Ovládání **Použití**
 Pružina Vhodná pro manipulaci vrat menších rozměrů. Navíjení lamelové výplně je zajištěno pomocí kompenzační pružiny dle EN13241-1 bez omezení. Pro arety vrat v zavřené poloze je spodní koncová lišta vybavena rozvorovým zámkem.
 Elektrický pohon Vhodný pro manipulaci vrat všech rozměrů. Možnost ovládání směrovým roletovým spínačem nebo připojení na řídicí jednotku s integrovaným dálkovým ovládáním. Motor je vložený do osmhranné hřídele o průměru 60 mm, 70 mm nebo 102 mm, případně do hřídele kruhové o průměru 102 mm nebo 133 mm; napájení 230V/50Hz, krouticí moment 20 – 200 Nm, příkon 172 – 680 W, pohon může být na přání vybaven manuálním nouzovým ovládním NHK, dle EN13241-1 je nutné osazení protipádovou brzdou, případně dalšími bezpečnostními prvky v závislosti na provozním režimu vrat.

SCREEN

SCREEN 89


Materiál clony – screenová látka.

max. šířka 2,0 m max. výška 2,8 m
max. plocha 5,6 m² váha látky 0,525 kg/m²

Povrchová úprava – nástřik barvou.

Ovládání – motor do 220 W/klika.

Použití – clona pro odstínění slunečního záření vhodná pro obytné stavby, občanské stavby a stavby pro administrativu.

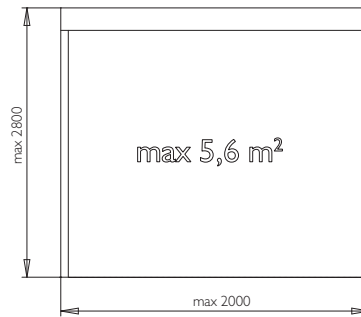

01	02	03
10	16	28
67	71	

SCREEN 103


Materiál clony – screenová látka.

max. šířka 4,0 m max. výška 4,0 m
max. plocha 16,0 m² váha látky 0,525 kg/m²

Povrchová úprava – nástřik barvou.

Ovládání – motor do 220 W/klika do šířky max. 2,0 m.

Použití – clona pro odstínění slunečního záření vhodná pro obytné stavby, občanské stavby a stavby pro administrativu.

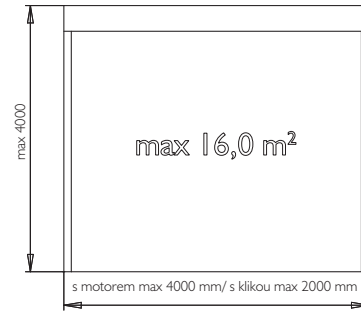

01	02	03
10	16	28
67	71	

SCREEN 89 FASADE


Materiál clony – screenová látka.

max. šířka 2,0 m max. výška 2,8 m
max. plocha 5,6 m² váha látky 0,525 kg/m²

Povrchová úprava – nástřik barvou.

Ovládání – motor do 220 W/klika.

Použití – clona pro odstínění slunečního záření vhodná pro obytné stavby, občanské stavby a stavby pro administrativu.

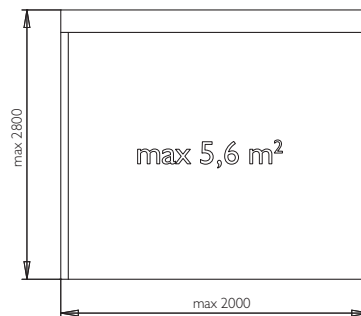

01	02	03
10	16	28
67	71	

SCREEN 103 FASADE



Materiál clony – screenová látka.

max. šířka 4,0 m max. výška 4,0 m
max. plocha 16,0 m² váha látky 0,525 kg/m²

Povrchová úprava – nástřik barvou.

Ovládání – motor do 220 W/klika do šířky max. 2,0 m.

Použití – clona pro odstínění slunečního záření vhodná pro obytné stavby, občanské stavby a stavby pro administrativu.

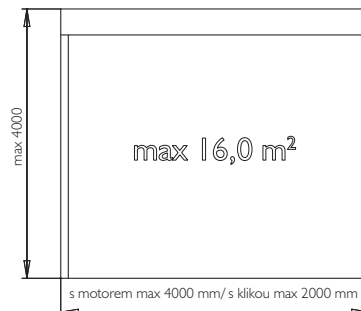

01	02	03
10	16	28
67	71	

SCREEN 89 EX


Materiál clony – screenová látka.

max. šířka 2,0 m max. výška 2,8 m
max. plocha 5,6 m² váha látky 0,525 kg/m²

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo folie dřevodekor.

Ovládání – motor do 220 W/klika.

Použití – clona pro odstínění slunečního záření vhodná pro obytné stavby, občanské stavby a stavby pro administrativu.

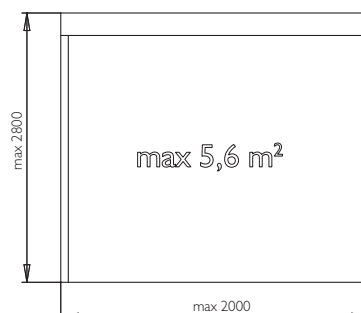

01	02	03
10	16	28
67	71	90
F16	F18	

SCREEN 103 EX




Materiál clony – screenová látka.

max. šířka 4,0 m max. výška 4,0 m
max. plocha 16,0 m² váha látky 0,525 kg/m²

Povrchová úprava – nástřík barvou nebo folie dřevodekor.

Ovládání – motor do 220 W/klika do šířky max. 2,0 m.

Použití – clona pro odstínění slunečního záření vhodná pro obytné stavby, občanské stavby a stavby pro administrativu.

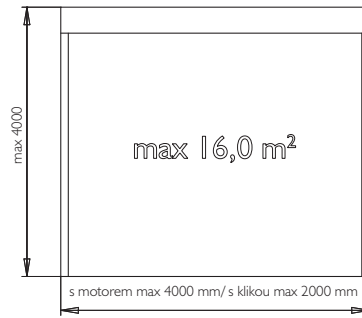

LOCKSCREEN

LOCKSCREEN 89



Materiál clony – screenová látka.

max. šířka 2,0 m max. výška 2,4 m
max. plocha 4,8 m² váha látky 0,525 kg/m²

Povrchová úprava – nástřík barvou.

Ovládání – motor do 220 W/klika.

Použití – clona pro odstínění slunečního záření vhodná pro obytné stavby, občanské stavby a stavby pro administrativu.

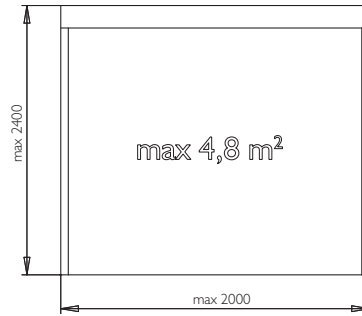

LOCKSCREEN 103



Materiál clony – screenová látka.

max. šířka 4,0 m max. výška 3,0 m
max. plocha 12,0 m² váha látky 0,525 kg/m²

Povrchová úprava – nástřík barvou.

Ovládání – motor do 220 W/klika do šířky max. 2,0 m.

Použití – clona pro odstínění slunečního záření vhodná pro obytné stavby, občanské stavby a stavby pro administrativu.

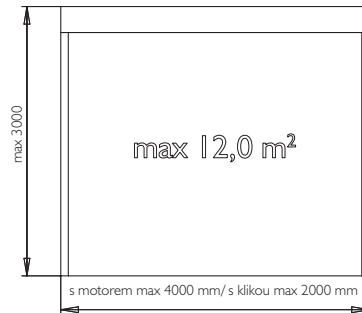

LOCKSCREEN 89 FASADE


Materiál clony – screenová látka.

max. šířka 2,0 m max. výška 2,4 m
max. plocha 4,8 m² váha látky 0,525 kg/m²

Povrchová úprava – nástřík barvou.

Ovládání – motor do 220 W/klika.

Použití – clona pro odstínění slunečního záření vhodná pro obytné stavby, občanské stavby a stavby pro administrativu.

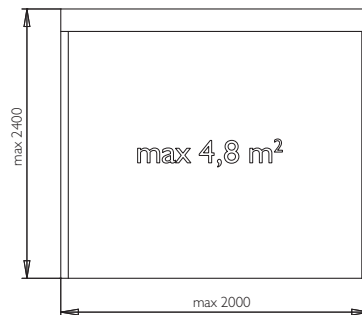

LOCKSCREEN 103 FASADE



Materiál clony – screenová látka.

max. šířka 4,0 m max. výška 3,0 m
max. plocha 12,0 m² váha látky 0,525 kg/m²

Povrchová úprava – nástřík barvou.

Ovládání – motor do 220 W/klika do šířky max. 2,0 m.

Použití – clona pro odstínění slunečního záření vhodná pro obytné stavby, občanské stavby a stavby pro administrativu.

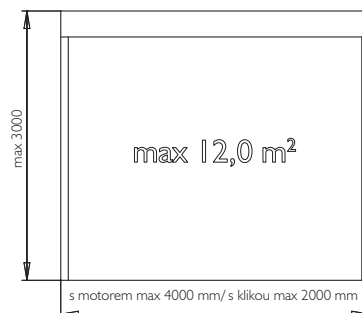

LOCKSCREEN 89 EX


Materiál clony – screenová látka.

max. šířka 2,0 m max. výška 2,4 m
max. plocha 4,8 m² váha látky 0,525 kg/m²

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo folie dřevodekor.

Ovládání – motor do 220 W/klika.

Použití – clona pro odstínění slunečního záření vhodná pro obytné stavby, občanské stavby a stavby pro administrativu.

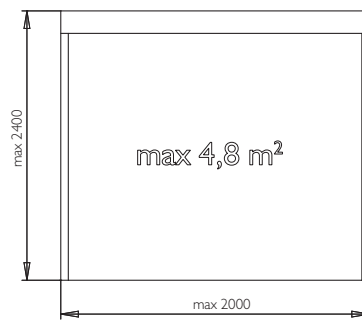

01	02	03
10	16	28
67	71	90
F16	F18	

LOCKSCREEN 103 EX


Materiál clony – screenová látka.

max. šířka 4,0 m max. výška 3,0 m
max. plocha 12,0 m² váha látky 0,525 kg/m²

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo folie dřevodekor.

Ovládání – motor do 220 W/klika do šířky max. 2,0 m.

Použití – clona pro odstínění slunečního záření vhodná pro obytné stavby, občanské stavby a stavby pro administrativu.

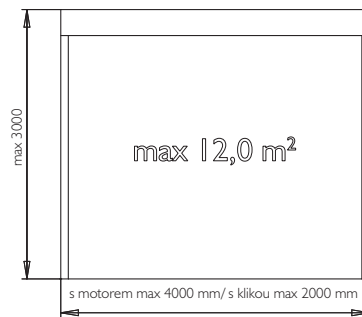

01	02	03
10	16	28
67	71	90
F16	F18	

CABLE SCREEN

CABLESCREEN 89


Materiál clony – screenová látka.

max. šířka 2,0 m max. výška 2,8 m
max. plocha 5,6 m² váha látky 0,525 kg/m²

Povrchová úprava – nástřik barvou.

Ovládání – motor do 220 W/klika.

Použití – clona pro odstínění slunečního záření vhodná pro obytné stavby, občanské stavby a stavby pro administrativu.

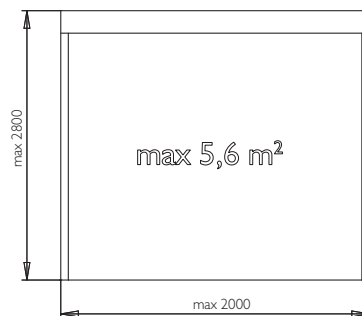

01	02	03
10	16	28
67	71	

CABLESCREEN 103


Materiál clony – screenová látka.

max. šířka 4,0 m max. výška 4,0 m
max. plocha 16,0 m² váha látky 0,525 kg/m²

Povrchová úprava – nástřik barvou.

Ovládání – motor do 220 W/klika do šířky max. 2,0 m.

Použití – clona pro odstínění slunečního záření vhodná pro obytné stavby, občanské stavby a stavby pro administrativu.

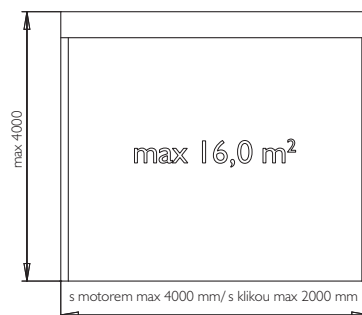

01	02	03
10	16	28
67	71	

CABLESCREEN 89 EX


Materiál clony – screenová látka.

max. šířka 2,0 m max. výška 2,8 m
max. plocha 5,6 m² váha látky 0,525 kg/m²

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo folie dřevodekor.

Ovládání – motor do 220 W/klika.

Použití – clona pro odstínění slunečního záření vhodná pro obytné stavby, občanské stavby a stavby pro administrativu.

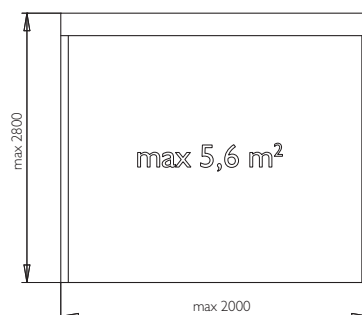

01	02	03
10	16	28
67	71	90
F16	F18	

CABLESCREEN 103 EX


Materiál clony – screenová látka.

max. šířka 4,0 m max. výška 4,0 m
max. plocha 16,0 m² váha látky 0,525 kg/m²

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo folie dřevodekor.

Ovládání – motor do 220 W/klika do šířky max. 2,0 m.

Použití – clona pro odstínění slunečního záření vhodná pro obytné stavby, občanské stavby a stavby pro administrativu.

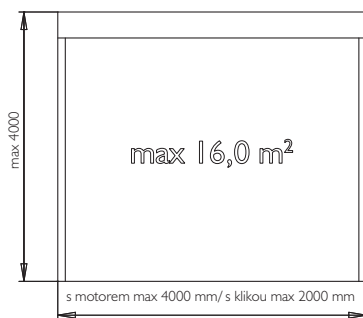

01	02	03
10	16	28
67	71	90
F16	F18	


PŘEHLED VLASTNOSTÍ SCREENOVÝCH CLON

	SCREEN max. rozměr š/v		LOCKSCREEN max. rozměr š/v		CABLESCREEN max. rozměr š/v	
krycí box	89	103	89	103	89	103
SCREEN	2000/2800	4000/4000	2000/2400	4000/3000	2000/2800	4000/4000
SCREEN EX	2000/2800	4000/4000	2000/2400	4000/3000	2000/2800	4000/4000
SCREEN FASADE	2000/2800	4000/4000	2000/2400	4000/3000	x	x
pohon	klika motor	• • (š.=max. 2m)	• •	• (š.=max. 2m) •	• •	• (š.=max. 2m) •

VLASTNOSTI SCREENOVÝCH LÁTEK


SCREEN SERGE 600

— absorpce
— reflexe
— transmise

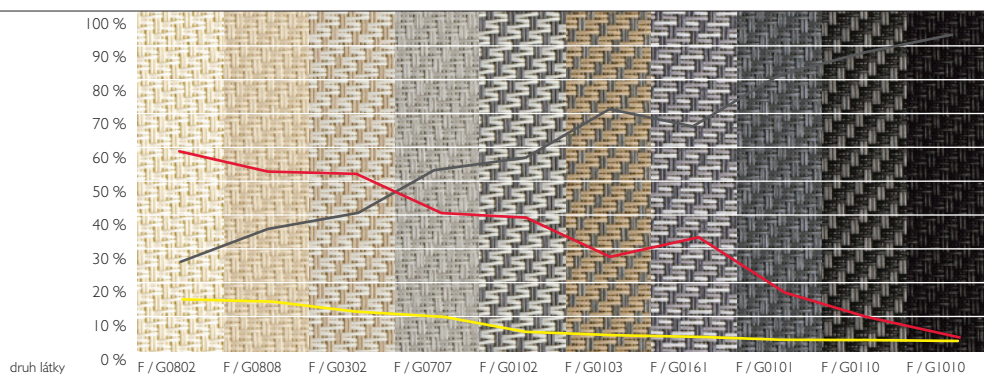

SCREEN SOLTIS 93

— absorpce
— reflexe
— transmise

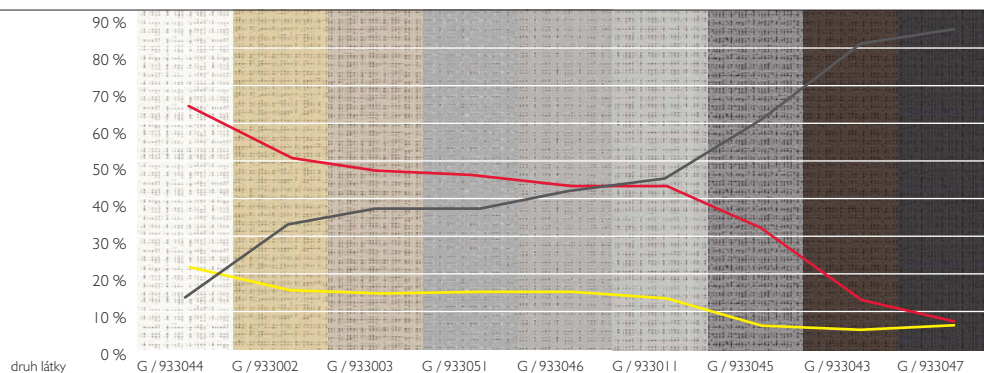

SCREEN SUNWORKER OPAQUE

— absorpce
— reflexe
— transmise

